

FIN-90

Slim-line Cristal N

Aluminium-Kunststoff

Fenster-Optik mit schmalen Rahmen außen, den Flügelrahmen überdeckende Ganzglas-Optik innen und Blendrahmen mit gerader Kante.



Abbildung in einflügliger Ausführung, außen Aluminium Sablé 583 Anthrazit und innen Kunststoff Weiß satiniert 45, Randemaillierungsfarbe Schwarz G01

Immer besser.

Vorteile dieses Finstral-Fensters.

Immer Kunststoff im Kern

Im Kern des Fensterrahmens befindet sich ein luft- und wasserdicht eckverschweißtes Kunststoff-Profil. Es isoliert perfekt, ist pflegeleicht und langlebig. Und da Finstral seine Profile nicht ausschäumt, ist das Fenster zu 100 % recycelbar.

Aluminium in Perfektion

Aluminium ist robust, recycelbar und bietet durch zahlreiche Farben und Oberflächen-Optionen viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Finstral entwickelt seine Aluminium-Blenden selbst, damit sie immer formschlüssig sind.

Moderne Mitteldichtung

Anextrudierte Dichtung am Mitteldichtungssteg für optimalen Schutz der Beschlagsteile vor Schmutz und Feuchtigkeit. Der stabile Mitteldichtungssteg erschwert den Zugang zu Schließteilen mit Aushebelwerkzeugen wirksam.

Schmalste Rahmen

Dieses Fenster verfügt über die schmalsten Rahmenprofile seiner Kategorie im Wettbewerb. So lässt es viel Licht hinein und viel Sicht hinaus – ohne dabei einen Kompromiss bei der Wärmedämmung einzugehen.

Das beste Glas am Markt

Finstral fertigt Isolierglas selbst. Aus dem besten am Markt verfügbaren Glas und eckverschweißten, warmen Abstandhaltern. Perfekte Isolation, maximaler Lichteinfall, saubere Optik bis ins Detail. Bei Finstral ist das Standard.

Verklebt statt verklotzt

Verklebte Flügelrahmen sind bei Finstral Standard. Diese moderne Verarbeitungstechnik sorgt für stabile Flügelrahmen. Die Bedienung des Fensters hat dadurch eine spürbar bessere Haptik und ist dauerhaft wartungsfrei.

Top-Kunststoff-Oberflächen

Langlebige, lichtechte, immer durchgefärbte Kunststoff-Profile anstatt leicht zerkratzen Farbfolie. Texturen prägt Finstral als einziger Hersteller direkt auf die Profil-Oberfläche. Holzdekor-Folien sind auf das Profil aufgeschweißt und dadurch dauerhaft mit dem Rahmen verbunden.

Hoher Sicherheits-Standard

Einbruchhemmend durch vier Qualitäts-Schließteile mit Rollenpilzkopfbolzen. Der stabil verklebte Fensterflügel erschwert das Aufhebeln zusätzlich. Weitere Sicherheitsausstattung optional.

Immer alles aus einer Hand

Von der Entwicklung über die Produktion der Profile, die Isolierglas-Fertigung und den Zusammenbau Ihres Fensters, bis zur pünktlichen Lieferung und dem Einbau durch einen zertifizierten Montage-Profi: Damit alles zusammenpasst, macht Finstral all das selbst.



Die Fassade
Ihres Fensters.



Der Kern
Ihres Fensters.

Immer individuelle Gestaltung.

Material

- Aluminium

Farbe/Oberfläche

Rahmenfarben

- Vollton: rund 200 Farben
- Effektfarben: rund 30 Farben
- Holzstruktur: 6 Holzdekore

Rahmenformen

Bautiefe Blendrahmen

- 98 mm

Bautiefe Block-Blendrahmen

- 127 mm

Rahmenansicht außen

- Slim-line Cristal N
- Flügelrahmen-Ansichtsbreite: 29 mm

Stulpausführung

- klassisches, sichtbares Stulp-Profil

Stilelemente

Sprossen

- zwischen Glas liegende Sprosse (9, 18 oder 26 mm)

Füllungen (für Festfelder)

- glatte, genutete und abgeplattete Füllung (alle Rahmenfarben)
- emaillierte Glasfüllung (10 Farben)
- Kunstharz-Füllung (6 Dekore)
- Keramik-Füllung (7 Dekore)

Immer verlässlicher Schutz.

Einbruch

Standard-Einbruchhemmung

- 4 hochwertige Rollenpilkopfbolzen-Verriegelungen

Weitere Einbruchhemmungen

- umlaufender Sicherheitsbeschlag mindestens alle 85 cm, meist weniger Abstand
- Sicherheitsglas Multiprotect bis Klasse P5A
- abschließbarer Griff oder Druckknopfverriegelung
- Anbohrschutz des Griffgetriebes
- Fenstersensor für elektronische Überwachung

Sonne/Hitze

Weitere Sonnenschutz-Optionen

- für eine Verbundflügel-Ausführung mit innenliegender Jalousie wählen Sie bitte eine Flügelvariante mit der Zusatzausstattung Twin
- Rollladen
- Raffstore
- Klappladen
- Schiebeladen
- Faltschiebeladen

Sicht

- Ornamentgläser (13 Designs)

Insekten

- feststehender Insektengitterrahmen
- Insektengitterrahmen als Drehtür
- Insektengitterrollo in horizontaler oder vertikaler Laufrichtung
- Insektengitterplissee für Türen

Immer richtige Isolation.

Wärme/Kälte

3-fach-Wärmeschutzglas Max-Valor

- innovatives Hochleistungsglas Max-Valor: U_g 0,6 W/m²K, g 0,60, LT 0,77
- bestes Fensterglas Europas mit maximaler Kombination aus Wärmedämmung, Energiegewinnung, Lichtdurchlässigkeit und Farbneutralität
- Argongas-Füllung
- leicht abgeschliffene Glaskanten
- elektronischer Qualitätsscan jedes Glases
- RAL- und CEKAL-Gütezeichen für Mehrscheiben-Isolierglas
- wärmedämmter, eckverschweißter Glasabstandhalter in Schwarz
- besonders reflexionsarm (unter 15 %) und dadurch vogelschutzsicherer

Wärmedämmwerte

Einfügliges Fenster gemäß Normmaß für U_w -Berechnung 1,23 x 1,48 m:

- Bestwert für 3-fach-Glas: U_w 0,80 W/m²K

Zweiflügliges Fenster mit Stulp gemäß Normmaß für U_w -Berechnung 1,23 x 1,48 m:

- Bestwert für 3-fach-Glas: U_w 0,92 W/m²K

Lärm

Schallsolierende Konstruktion

- formschlüssige Rahmen
- am Kunststoff-Profil anextrudierte Dichtungen
- Glas und Flügelrahmen verklebt statt verklotzt
- ift-Prüfnachweis liegt vor (im Architekten-Service-Portal unter „Prüfzeugnisse“ zum Download oder auf Anfrage)

Schalldämmwert

R_w -Werte für einflüglige Fenster/Türen bis 2,7 m² Elementfläche:

- npd (no performance determined, keine Leistung festgestellt)

Dichtheit

Abdichtende Konstruktion

- dicht verschweißte Ecken
- strammer Dichtungssitz
- Mitteldichtungssteg schützt Beschlagsteile

Schlagregendichtheit

- nach EN 12208: Klasse 9A für einflüglige Elemente

Luftdurchlässigkeit

- nach EN 12207: Klasse 4 für einflüglige Elemente

Immer passender Bauanschluss.

Montageart

Neubau/Umbau

- Einbau in zwei Arbeitsgängen: zuerst wärmedämmte Finstral-Montagezarge FIN-Fix im Mauerwerk verbauen und einputzen, nach Abschluss der groben Bauarbeiten die Fenster- und Türelemente in die Montagezarge einsetzen (Finstral-Empfehlung)
- Einbau in einem Arbeitsgang: Fenster direkt im Mauerwerk verbauen und einputzen

Fenster austausch/Sanierung

- Überschubmontage ohne aufwendige Maurerarbeiten: Zurückschneiden des Holzblendrahmens des alten Fensters und Überschub des neuen Blendrahmens, Dauer: unter 2 Stunden pro Fenster (Finstral-Empfehlung)
- altes Fenster komplett entfernen und neues Fenster direkt ins Mauerwerk einputzen

Abdichtungsqualität

Verlässliche Bauanschlüsse

- Bibliothek von über 700 detaillierten Bauanschluss-Zeichnungen für ganz Europa, über 300 davon unabhängig geprüft durch das Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) (im Architekten-Service-Portal unter „Bauanschlüsse“ zum Download oder auf Anfrage)

Aktuelle Montage-Standards

- in verpflichtenden Schulungen für Monteure von Finstral-Produkten wird der Einsatz moderner Abdichtungsmaterialien vorgegeben
- Jeder Finstral-Montage-Partner ist geschult, oft auch als Montage-Profi zertifiziert durch das Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift). Achten Sie auf dieses Zeichen:





Die Wohnseite
Ihres Fensters.



Der Service
rund um Ihr Fenster.

Immer individuelle Gestaltung.

Material

- Kunststoff

Farbe/Oberfläche

Rahmenfarben

- satiniert (direkte Oberflächenprägung ohne aufgeklebte Folie, Profil im Farbton durchgefärbt): Weiß, Seidengrau, Grau
- geprägt (direkte Oberflächenprägung ohne aufgeklebte Folie, Profil im Farbton durchgefärbt): Weiß, Antikweiß, Perlweiß
- Holzstruktur (auf Rahmen aufgeschweißte Folie, Oberflächenprägung, Profil im angepassten Branton durchgefärbt): Castagno, Eiche, Nuss

Glasfarben

- 10 Farbtöne für Randemaillierung

Rahmenformen

Rahmenansicht innen

- Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel
- flügelrahmenüberdeckendes Glas
- Flügelrahmen ohne Glasleiste

Griffe/Bänder

Griffe

- Aluminium-Griffserie 1 und 2
- Edelstahl-Griffserie 3
- Messing Chrom satiniert Griffserie 4
- Designgriffe mit Rundrosette Serie 11, 12 und 13
- kompatibel zu allen handelsüblichen Fenstergriffen mit zwei M5-Gewindeschraubenbefestigungen
- kompatibel zu allen Fenster-Steckgriffen vom Hersteller FSB

Bänder

- verdeckt liegende Bänder

Zubehör

Innenfensterbank

- Innenfensterbank MDF foliert in Rahmenfarbe, maßgefertigt, Eckausführung gerade oder abgerundet

Rollladenkasten-Verkleidung

- zusätzliche Wärmedämmung
- farblich angepasst
- Installation ohne Maurerarbeiten: bestehende Kästen bleiben erhalten

Immer intuitive Bedienung.

Öffnungsarten

Drehkipp-Beschlag (Standard)

- Qualitätsbeschlag
- selbstjustierende Rollenpilzkopfbolzen
- Flügelheber
- Fehlbedienungssperre
- veränderbare Sitzhöhe des Griffs

Weitere Öffnungs-Optionen

- zweiflüglige Stulpfenster
- Fenstertür
- Oberlicht-Kipp
- Parallelschiebetür

Bedienkomfort

Komfort-Standards

- spürbar hochwertige, wartungsarme und langlebige Bedienung durch die umlaufend mit dem Glas verklebten Flügelrahmen

Weitere Komfort-Optionen

- Kipp-Schließhilfe
- motorisierte Kippöffnung auf Knopfdruck oder durch Anbindung an Smart-Home-Lösungen mit sichtbarem oder verdeckt liegendem Elektroantrieb
- flache Schwellen bei Fenstertüren

Bediensicherheit

Sicherheitsgläser

- Bodysafe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Multiprotect: Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

Verriegelung der Drehöffnung

Lüften

Manuelle Lüftungsoptionen

- Sommer-/Winter-Kippstellung
- gesicherte Kipp-Spaltlüftung
- Flügelbremse
- Lüftungsflügel Classic-line Vent

Passive Lüfter

- PassiveVent Mini: 5 m³/h bei 8 Pa
- PassiveVent Midi auf Blendrahmen/Verbreiterung: 30 m³/h bei 8 Pa

Aktive Lüfter

- ActiveVent: Motorlüfter mit 4 Leistungsstufen bis 45 m³/h

Immer einfachste Abwicklung.

Koordination

Planung

- umfassende Beratung zu Ihrem Bauvorhaben durch kompetente Fachleute
- individuelle Planungs-Unterstützung durch europaweit erfahrene Experten von Finstral - sofern notwendig

Staatliche Förderprogramme

- Unterstützung bei der Inanspruchnahme staatlicher Förderprogramme

Angebot

- transparente Angebote, die jedes Detail beschreiben, inklusive einer ersten Einschätzung zum möglichen Liefertermin
- alle Details stellen wir Ihnen gerne persönlich vor

Herstellung

- Entwicklung und Fertigung von Profilen und Isolierglas sowie deren Zusammenbau zum Fenster macht Finstral selbst

Lieferung und Montage

- verlässlich, pünktlich und komplett mit einer Lieferzuverlässigkeit von 97 %
- von Finstral geschulte Montage-Teams

Einbau

Professionelle Ausführung

- verbindliche Lieferavisierung
- Erläuterung vor Beginn der Montage
- ordentliche Vorbereitung der Baustelle: Abdecken der Möbel, Abkleben des Bodens, etc.
- Durchführung der Montage gemäß der Vorgaben von Finstral und dem Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift)
- Einweisung in die Funktion der neuen Fenster nach Abschluss der Arbeiten

Rücknahme alter Elemente

- nach einem Fensteraustausch holen wir Ihre alten Fenster-Elemente auf Wunsch innerhalb weniger Tage ab und entsorgen sie fachgerecht

Abnahme

Abnahme und Einweisung

- zum Abschluss der Montage machen wir gemeinsam mit Ihnen eine abschließende Qualitätskontrolle der Arbeiten und Einweisung in Ihre neuen Fenster
- kulanter Service, sollte doch einmal etwas nicht zur Zufriedenheit ablaufen

Rechnung und Leistungserklärung

- zeitnahe und transparente Schlussrechnung gemeinsam mit der Leistungserklärung

Immer reibungsloser Service.

Garantien

5 Jahre Hersteller-Garantie

Zertifikate

Finstral ist der meistzertifizierte Fensterhersteller Europas

Produkt-Qualität

- RAL-Gütezeichen für Kunststofffenster-Profilsysteme
- RAL- und CEKAL-Gütezeichen für Mehrscheiben-Isolierglas
- RAL-Gütezeichen und ift-Qualitätszeichen für Fenster und Haustüren

Montage-Qualität

- hunderte geprüfter Bauanschlüsse durch das Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift)

Management-Qualität

- Qualität EN ISO 9001
- Umwelt EN ISO 14001
- Arbeitssicherheit BS OHSAS 18001
- Energie EN 50001

Service

Studios und Partner Studios

- Die Schauräume von Finstral und seinen Partnern sind der ideale Ort zur Inspiration und Planung. Sicher finden Sie uns auch in der Nähe: www.finstral.com/studios

Werkkundendienst

- Finstral betreibt in allen europäischen Vertriebsgebieten einen eigenen Werkkundendienst

Architektenservice


- alle Details für Ihre Planung von Produktmustern über Bauanschluss-Zeichnungen, Prüfzeugnissen oder CAD-Daten im DWG-Format bis zu Ausschreibungstexten erhalten Sie auf Anfrage beim Finstral-Architekten-Service oder im Architekten-Service-Portal: www.finstral.com/architektenservice




Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen zu Original-Produkten können drucktechnisch bedingt auftreten. Die Darstellung und Beschreibung der Produkte in den Prospekten haben lediglich indikativen Wert. Eine eventuelle Abweichung des gelieferten Produktes von jenem laut Werbematerial stellt keinen Mangel und keine Abweichung dar, nachdem lediglich die Bestellung als Maßstab herangezogen werden kann.

Technische Zeichnungen
Maßstab 1:2


Blendrahmen L-Form 920N
mit Flügel Slim-line Cristal N

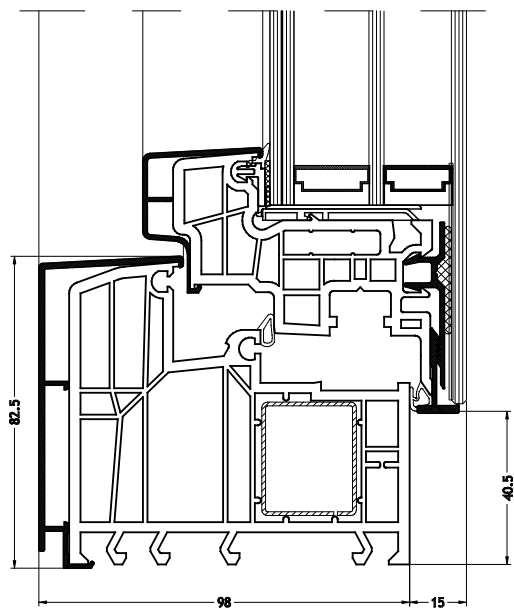


Blendrahmen Z-Form 921N
mit Flügel Slim-line Cristal N

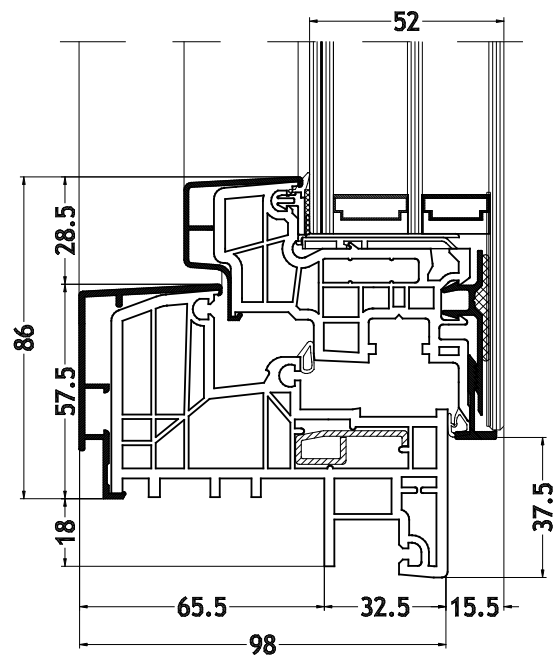

Blendrahmen Z-Form 929N
mit Flügel Slim-line Cristal N

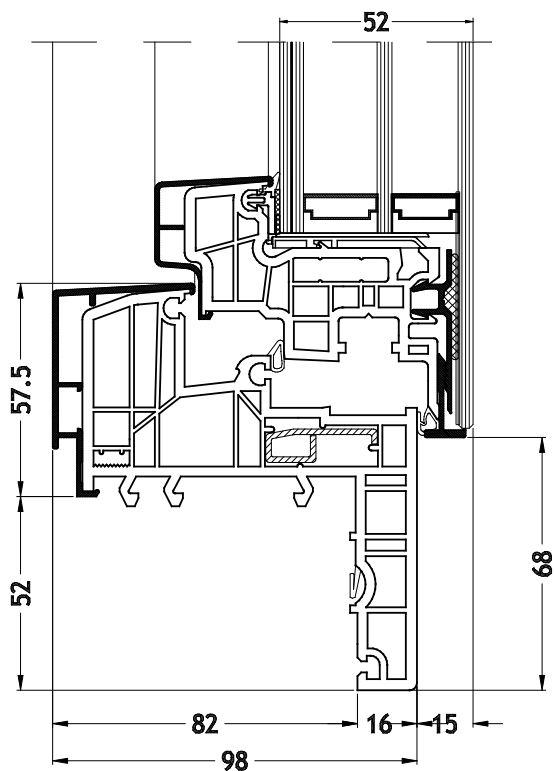


Flache Schwelle
mit Flügel Slim-line Cristal N

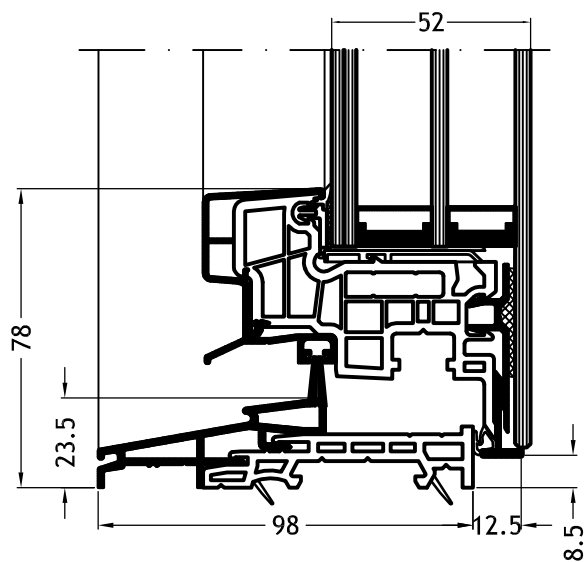

Technische Zeichnungen

Maßstab 1:2

Kämpfer/Pfosten 922N
mit Flügel Slim-line Cristal N

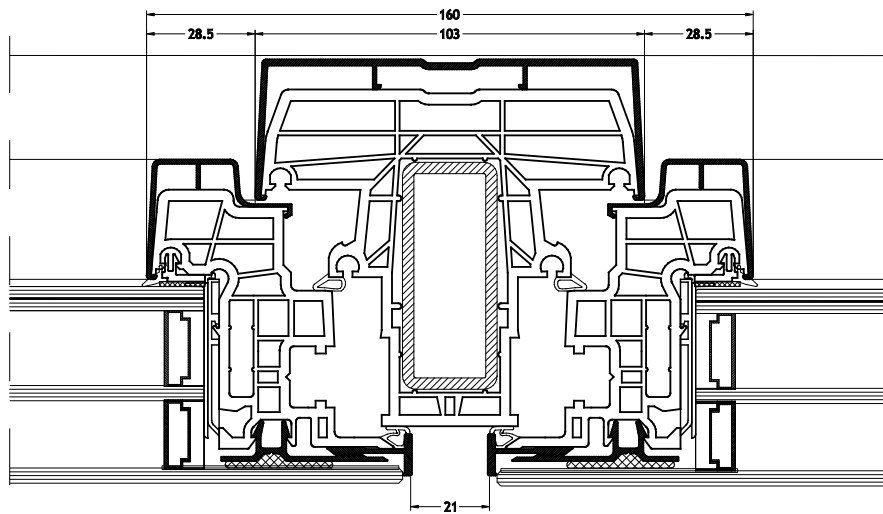

Klassische Stulp-Mittelpartie
mit Flügel Slim-line Cristal N

