

FIN-Project Step-line Aluminium-Aluminium

Flächenversetzte, gestufte Rahmenansicht.



Abbildung in einflügliger Ausführung, außen und innen Aluminium Mars 2525

Immer besser. Vorteile dieses Finstral-Fensters.

Immer Kunststoff im Kern

Im Kern des Fensterrahmens befindet sich ein luft- und wasserdicht eckverschweißtes Kunststoff-Profil. Es isoliert perfekt, ist pflegeleicht und langlebig. Und da Finstral seine Profile nicht ausschäumt, ist das Fenster zu 100 % recycelbar.

Schmalste Rahmen

Dieses Fenster verfügt über die schmalsten Rahmenprofile seiner Kategorie im Wettbewerb. So lässt es viel Licht hinein und viel Sicht hinaus – ohne dabei einen Kompromiss bei der Wärmedämmung einzugehen.

Aluminium in Perfektion

Aluminium ist robust, recycelbar und bietet durch zahlreiche Farben und Oberflächen-Optionen viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Finstral entwickelt seine Aluminium-Blenden selbst, damit sie immer formschlüssig sind.

Das beste Glas am Markt

Finstral fertigt Isolierglas selbst. Aus dem besten am Markt verfügbaren Glas und eckverschweißten, warmen Abstandhaltern. Perfekte Isolation, maximaler Lichteinfall, saubere Optik bis ins Detail. Bei Finstral ist das Standard.

Kompromisslose Sicherheit

Rundum einbruchhemmend durch Qualitäts-Schließteile mit Rollenpilzkopfbolzen rahmenumlaufend im maximalen Abstand von 85 cm. Der stabil verklebte Fensterflügel erschwert das Aufhebeln zusätzlich. Weitere Sicherheitsausstattung optional.

Moderne Mitteldichtung

Anextrudierte Dichtung am Mitteldichtungssteg für optimalen Schutz der Beschlagsteile vor Schmutz und Feuchtigkeit. Der stabile Mitteldichtungssteg erschwert den Zugang zu Schließteilen mit Aushebelwerkzeugen wirksam.

Verklebt statt verklotzt

Verklebte Flügelrahmen sind bei Finstral Standard. Diese moderne Verarbeitungstechnik sorgt für stabile Flügelrahmen. Die Bedienung des Fensters hat dadurch eine spürbar bessere Haptik und ist dauerhaft wartungsfrei.

Immer alles aus einer Hand

Von der Entwicklung über die Produktion der Profile, die Isolierglas-Fertigung und den Zusammenbau Ihres Fensters, bis zur pünktlichen Lieferung und dem Einbau durch einen zertifizierten Montage-Profi: Damit alles zusammenpasst, macht Finstral all das selbst.



Die Fassade
Ihres Fensters.



Der Kern
Ihres Fensters.

Immer individuelle Gestaltung.

Material

- Aluminium

Farbe/Oberfläche

Rahmenfarben

- Vollton: rund 200 Farben
- Effektfarben: rund 30 Farben
- Holzstruktur: 6 Holzdekore

Rahmenformen

Bautiefe Blendrahmen

- 78 mm (Blendrahmen und Flügel innen flächenversetzt)
- 88 mm (Blendrahmen und Flügel innen flächenbündig)

Verdeckter Blendrahmen seitlich und oben

Rahmenansicht außen

- Step-line
- Flügelrahmen-Ansichtsbreite: 24 mm

Stulpausführung

- klassisches, sichtbares Stulp-Profil

Stilelemente

Sprossen

- aufgesetzte Sprosse Classic (mit Glasabstandhalter) in Rahmenfarbe
- aufgesetzte Sprosse Ferro (mit Glasabstandhalter) in Rahmenfarbe
- zwischen Glas liegende Sprosse (18 oder 26 mm)

Füllungen (für Festfelder)

- glatte, genutete und abgeplattete Füllung (alle Rahmenfarben)
- emaillierte Glasfüllung (10 Farben)
- Kunstharz-Füllung (5 Dekore)
- Keramik-Füllung (7 Dekore)

Immer verlässlicher Schutz.

Einbruch

Standard-Einbruchhemmung

- umlaufend hochwertige Rollenpilzkopfbolzen-Verriegelungen mindestens alle 85 cm, meist weniger Abstand

Weitere Einbruchhemmungen

- Sicherheitsglas Multiprotect bis Klasse P5A
- abschließbarer Griff oder Druckknopfverriegelung
- Anbohrschutz des Griffgetriebes
- Fenstersensor für elektronische Überwachung

Sonne/Hitze

Sonnenschutzgläser

- Mediterran 2: U_g 1,1 W/m²K, g 0,48, LT 0,74
- Sun-Block 2: U_g 1,1 W/m²K, g 0,28, LT 0,60

Weitere Sonnenschutz-Optionen

- für eine Verbundflügel-Ausführung mit innenliegender Jalousette wählen Sie bitte eine Flügelvariante mit der Zusatzausstattung Twin
- Rollladen
- Raffstore
- Klappladen
- Schiebeladen
- Faltschiebeladen

Sicht

- Ornamentgläser (13 Designs)

Insekten

- feststehender Insektengitterrahmen
- Insektengitterrahmen als Drehtür
- Insektengitterrollo in horizontaler oder vertikaler Laufrichtung
- Insektengitterplissee für Türen

Immer richtige Isolation.

Wärme/Kälte

2-fach-Wärmeschutzglas Plus-Valor

- unsere Lieferstandard Plus-Valor: U_g 1,1 W/m²K, g 0,64, LT 0,81
- Argongas-Füllung
- leicht abgeschliffene Glaskanten
- elektronischer Qualitätsscan jedes Glases
- RAL- und CEKAL-Gütezeichen für Mehrscheiben-Isolierglas
- wärmegeädmmter, eckverschweißter Glasabstandhalter in Schwarz

3-fach-Wärmeschutzglas Max-Valor

- innovatives Hochleistungsglas Max-Valor: U_g 0,9 W/m²K, g 0,60, LT 0,77
- bestes Fensterglas Europas mit maximaler Kombination aus Wärmedämmung, Energiegewinnung, Lichtdurchlässigkeit und Farbneutralität
- Argongas-Füllung
- leicht abgeschliffene Glaskanten
- elektronischer Qualitätsscan jedes Glases
- RAL- und CEKAL-Gütezeichen für Mehrscheiben-Isolierglas
- wärmegeädmmter, eckverschweißter Glasabstandhalter in Schwarz
- besonders reflexionsarm (unter 15 %) und dadurch vogelschutzsicherer

Wärmedämmwerte

Einflügliges Fenster gemäß Normmaß für U_w -Berechnung 1,23 x 1,48 m:

- U_w -Wert für 2-fach-Glas: U_w 1,2 W/m²K

Zweiflügliges Fenster mit Stulp gemäß Normmaß für U_w -Berechnung 1,23 x 1,48 m:

- U_w -Wert für 2-fach-Glas: U_w 1,3 W/m²K

Lärm

Schallsolierende Konstruktion

- formschlüssige Rahmen
- am Kunststoff-Profil anextrudierte Dichtungen
- Glas und Flügelrahmen verklebt statt verklotzt
- ift-Prüfnachweis liegt vor (im Architekten-Service-Portal unter „Prüfzeugnisse“ zum Download oder auf Anfrage)

Schalldämmwert

R_w -Werte für einflüglige Fenster/Türen bis 2,7 m² Elementfläche:

- R_w Standard: 38 (-2;-6) dB
- R_w Bestwert: 40 (-3;-8) dB

Dichtheit

Abdichtende Konstruktion

- dicht verschweißte Ecken
- strammer Dichtungssitz
- Mitteldichtungssteg schützt Beschlagsteile

Schlagregendichtheit

- nach EN 12208: Klasse 9A für einflüglige Elemente

Luftdurchlässigkeit

- nach EN 12207: Klasse 4 für einflüglige Elemente

Immer passender Bauanschluss.

Montageart

Neubau/Umbau

- Einbau in zwei Arbeitsgängen: zuerst wärmegeädmmte Finstral-Montagezarge FIN-Fix im Mauerwerk verbauen und einputzen, nach Abschluss der groben Bauarbeiten die Fenster- und Türelemente in die Montagezarge einsetzen (Finstral-Empfehlung)
- Einbau in einem Arbeitsgang: Fenster direkt im Mauerwerk verbauen und einputzen

Fenster austausch/Sanierung

- Überschubmontage ohne aufwendige Maurerarbeiten: Zurückschneiden des Holzblendrahmens der alten Fenster und Überschub des neuen Blendrahmens, Dauer: unter 2 Stunden pro Fenster (Finstral-Empfehlung)
- altes Fenster komplett entfernen und neues Fenster direkt ins Mauerwerk einputzen

Abdichtungsqualität

Verlässliche Bauanschlüsse

- Bibliothek von über 700 detaillierten Bauanschluss-Zeichnungen für ganz Europa, über 300 davon unabhängig geprüft durch das Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) (im Architekten-Service-Portal unter „Bauanschlüsse“ zum Download oder auf Anfrage)

Aktuelle Montage-Standards

- in verpflichtenden Schulungen für Monteure von Finstral-Produkten wird der Einsatz moderner Abdichtungsmaterialien vorgegeben
- Jeder Finstral-Montage-Partner ist geschult, oft auch als Montage-Profi zertifiziert durch das Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift). Achten Sie auf dieses Zeichen:





Die Wohnseite
Ihres Fensters.



Der Service
rund um Ihr Fenster.

Immer individuelle Gestaltung.

Material

- Aluminium

Farbe/Oberfläche

Rahmenfarben

- Vollton: rund 200 Farben
- Effektfarben: rund 30 Farben
- Holzstruktur: 6 Holzdekore

Rahmenformen

Rahmenansicht innen

- Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel
- flächenbündiger Blendrahmen und Flügel
- Flügelrahmen ohne Glasleiste

Griffe/Bänder

Griffe

- Aluminium-Griffserie 1 und 2
- Edelstahl-Griffserie 3
- Messing Chrom satiniert Griffserie 4
- Designgriffe mit Rundrosette Serie 11, 12 und 13
- kompatibel zu allen handelsüblichen Fenstergriffen mit zwei M5-Gewindeschraubenbefestigungen
- kompatibel zu allen Fenster-Steckgriffen vom Hersteller FSB

Bänder

- aufliegende Bänder
- verdeckt liegende Bänder

Immer intuitive Bedienung.

Öffnungsarten

Drehkipp-Beschlag (Standard)

- Qualitätsbeschlag
- selbstjustierende Rollenpilzkopfbolzen
- Flügelheber
- Fehlbedienungsperre
- veränderbare Sitzhöhe des Griffs

Weitere Öffnungs-Optionen

- zweiflüglige Stulpfenster
- Fenstertür
- Oberlicht-Kipp
- Parallelschiebetür

Bedienkomfort

Komfort-Standards

- spürbar hochwertige, wartungsarme und langlebige Bedienung durch die umlaufend mit dem Glas verklebten Flügelrahmen

Weitere Komfort-Optionen

- Kipp-Schließhilfe
- motorisierte Kippöffnung auf Knopfdruck oder durch Anbindung an Smart-Home-Lösungen mit sichtbarem oder verdeckt liegendem Elektroantrieb
- flache Schwellen bei Fenstertüren

Bediensicherheit

Sicherheitsgläser

- Bodysafe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Multiprotect: Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

Verriegelung der Drehöffnung

- Kipp vor Dreh
- abschließbarer Griff

Lüften

Manuelle Lüftungsoptionen

- Sommer-/Winter-Kippstellung
- gesicherte Kipp-Spaltlüftung
- Flügelbremse

Passive Lüfter

- PassiveVent Mini: 5 m³/h bei 8 Pa
- PassiveVent Midi auf Flügel: 30 m³/h bei 8 Pa
- PassiveVent Midi auf Blendrahmen/Verbreiterung: 30 m³/h bei 8 Pa

Aktive Lüfter

- ActiveVent: Motorlüfter mit 4 Leistungsstufen bis 45 m³/h

Immer einfachste Abwicklung.

Koordination

Planung

- umfassende Beratung zu Ihrem Bauvorhaben durch kompetente Fachleute
- individuelle Planungs-Unterstützung durch europaweit erfahrene Experten von Finstral - sofern notwendig

Staatliche Förderprogramme

- Unterstützung bei der Inanspruchnahme staatlicher Förderprogramme

Angebot

- transparente Angebote, die jedes Detail beschreiben, inklusive einer ersten Einschätzung zum möglichen Liefertermin
- alle Details stellen wir Ihnen gerne persönlich vor

Herstellung

- Entwicklung und Fertigung von Profilen und Isolierglas sowie deren Zusammenbau zum Fenster macht Finstral selbst

Lieferung und Montage

- verlässlich, pünktlich und komplett mit einer Liefierzureliässigkeit von 97 %
- von Finstral geschulte Montage-Teams

Einbau

Professionelle Ausführung

- verbindliche Lieferavisierung
- Erläuterung vor Beginn der Montage
- ordentliche Vorbereitung der Baustelle: Abdecken der Möbel, Abkleben des Bodens, etc.
- Durchführung der Montage gemäß der Vorgaben von Finstral und dem Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift)
- Einweisung in die Funktion der neuen Fenster nach Abschluss der Arbeiten

Rücknahme alter Elemente

- nach einem Fensteraustausch holen wir Ihre alten Fenster-Elemente auf Wunsch innerhalb weniger Tage ab und entsorgen sie fachgerecht

Abnahme

Abnahme und Einweisung

- zum Abschluss der Montage machen wir gemeinsam mit Ihnen eine abschließende Qualitätskontrolle der Arbeiten und Einweisung in Ihre neuen Fenster
- kulanter Service, sollte doch einmal etwas nicht zur Zufriedenheit ablaufen

Rechnung und Leistungserklärung

- zeitnahe und transparente Schlussrechnung gemeinsam mit der Leistungserklärung

Immer reibungsloser Service.

Garantien

5 Jahre Hersteller-Garantie

Zertifikate

Finstral ist der meistzertifizierte Fensterhersteller Europas

Produkt-Qualität

- RAL-Gütezeichen für Kunststofffenster-Profilsysteme
- RAL- und CEKAL-Gütezeichen für Mehrscheiben-Isolierglas
- RAL-Gütezeichen und ift-Qualitätszeichen für Fenster und Haustüren

Montage-Qualität

- hunderte geprüfter Bauanschlüsse durch das Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift)

Management-Qualität

- Qualität EN ISO 9001
- Umwelt EN ISO 14001
- Arbeitssicherheit BS OHSAS 18001
- Energie EN 50001

Service

Studios und Partner Studios

- Die Schauräume von Finstral und seinen Partnern sind der ideale Ort zur Inspiration und Planung. Sicher finden Sie uns auch in der Nähe: www.finstral.com/studios

Werkskundendienst

- Finstral betreibt in allen europäischen Vertriebsgebieten einen eigenen Werkskundendienst

Architektenservice

- alle Details für Ihre Planung von Produktmustern über Bauanschluss-Zeichnungen, Prüfzeugnissen oder CAD-Daten im DWG-Format bis zu Ausschreibungstexten erhalten Sie auf Anfrage beim Finstral-Architekten-Service oder im Architekten-Service-Portal: www.finstral.com/architektenservice




Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen zu Original-Produkten können drucktechnisch bedingt auftreten. Die Darstellung und Beschreibung der Produkte in den Prospekten haben lediglich indikativen Wert. Eine eventuelle Abweichung des gelieferten Produktes von jenem laut Werbematerial stellt keinen Mangel und keine Abweichung dar, nachdem lediglich die Bestellung als Maßstab herangezogen werden kann.


Technische Zeichnungen

Maßstab 1:2


Blendrahmen L-Form A1Z
mit Flügel Step-line

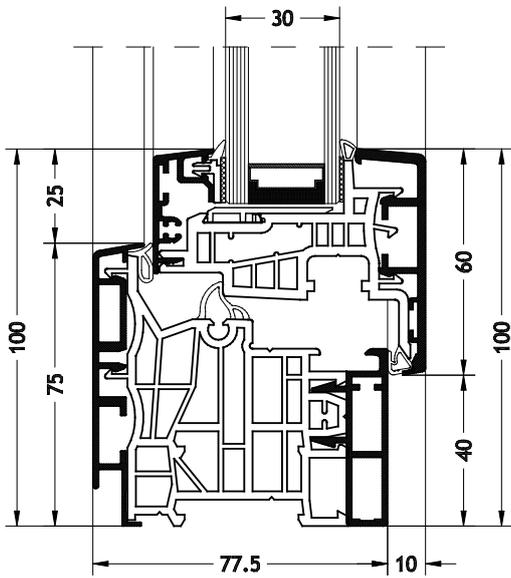


Blendrahmen L-Form A1Y
mit Flügel Step-line

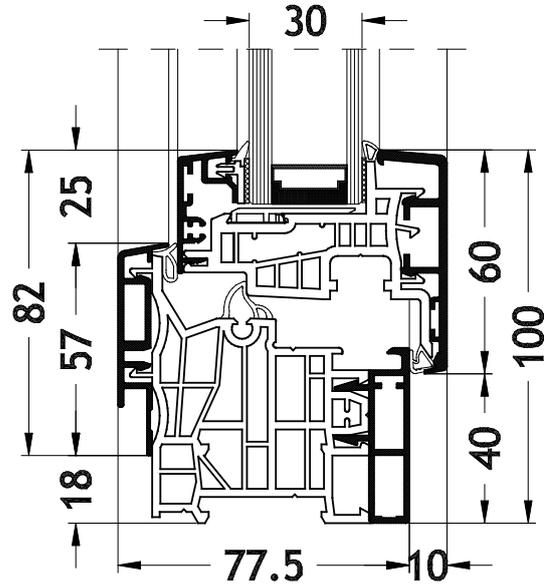

Blendrahmen L-Form A1X
mit Flügel Step-line

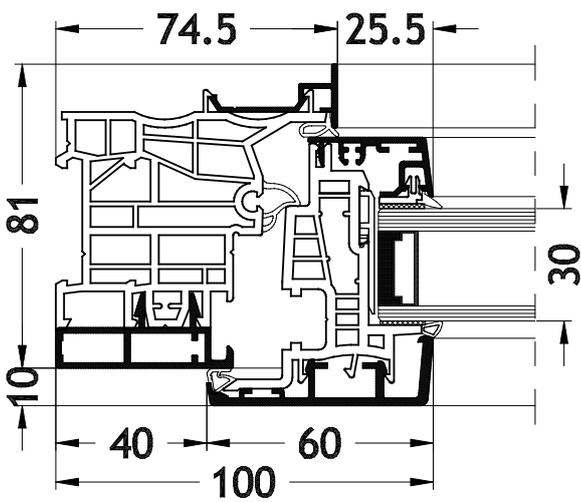


Blendrahmen L-Form F1Z
mit Flügel Step-line

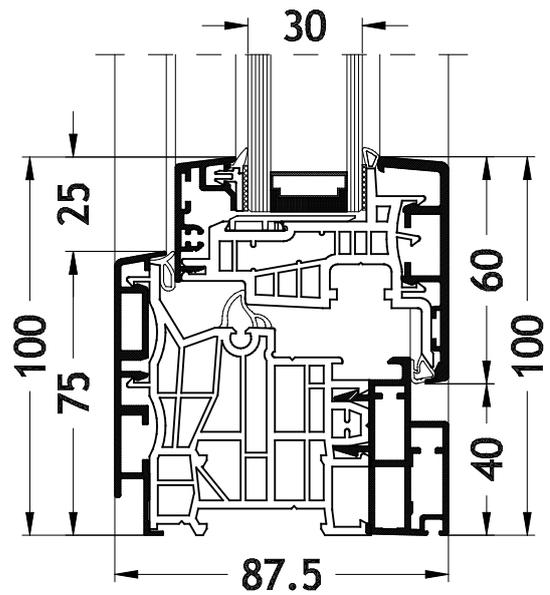


Technische Zeichnungen

Maßstab 1:2


Blendrahmen L-Form F1Y
mit Flügel Step-line

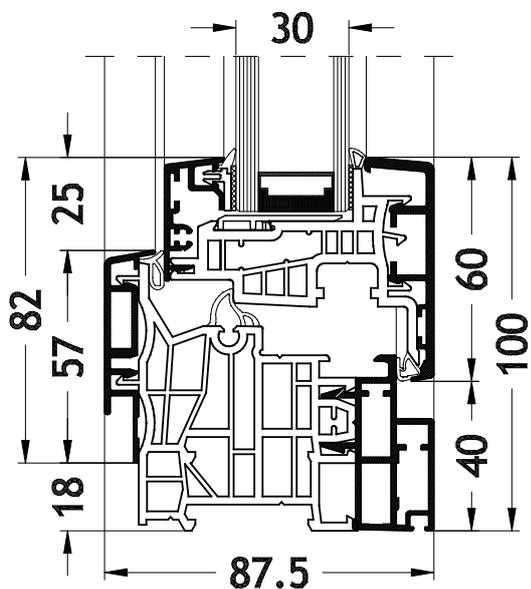


Blendrahmen L-Form F1X
mit Flügel Step-line

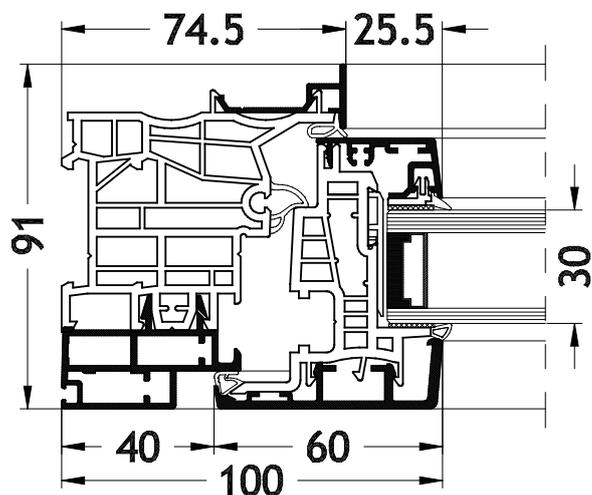

Blendrahmen L-Form C1Z
mit Flügel Step-line

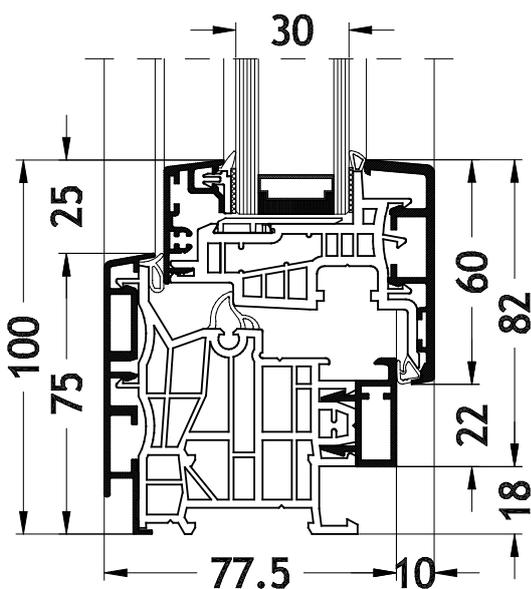


Blendrahmen L-Form C1Y
mit Flügel Step-line

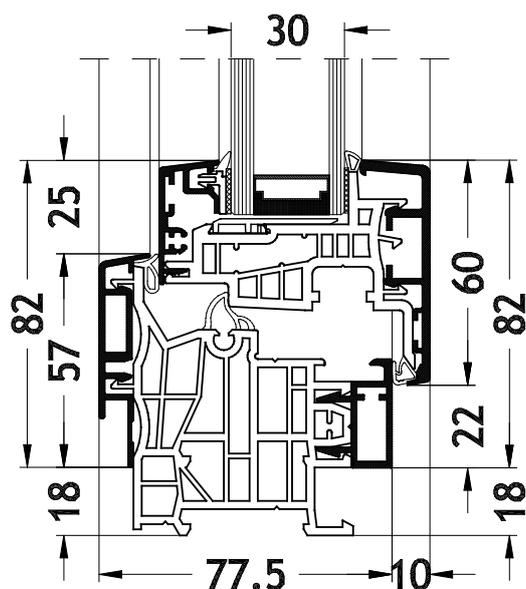


Technische Zeichnungen

Maßstab 1:2


Blendrahmen L-Form C1X
mit Flügel Step-line

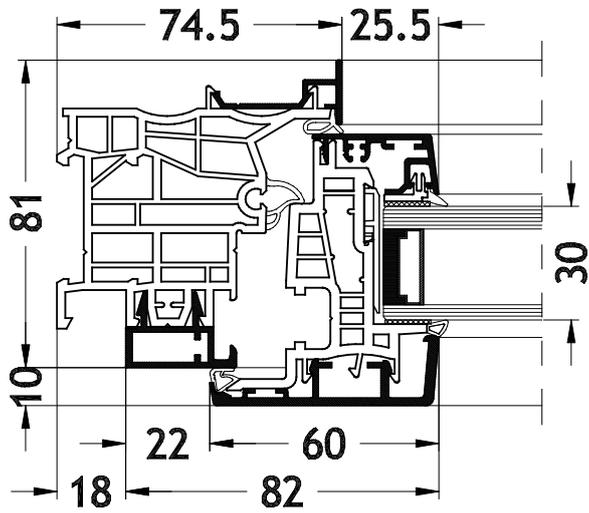


Blendrahmen Z-Form A2Y
mit Flügel Step-line

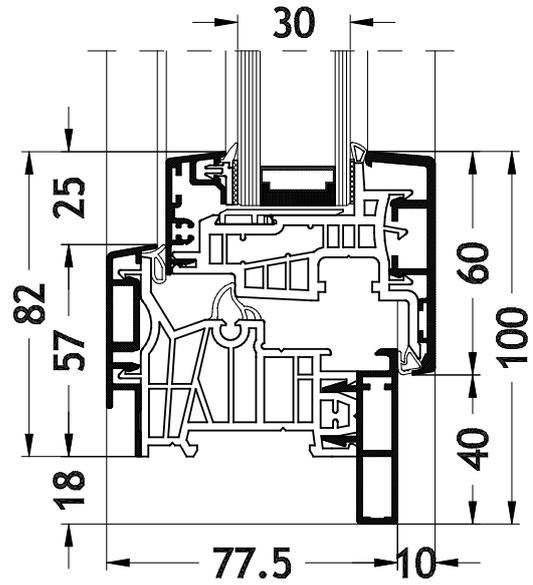

Blendrahmen Z-Form A2X
mit Flügel Step-line

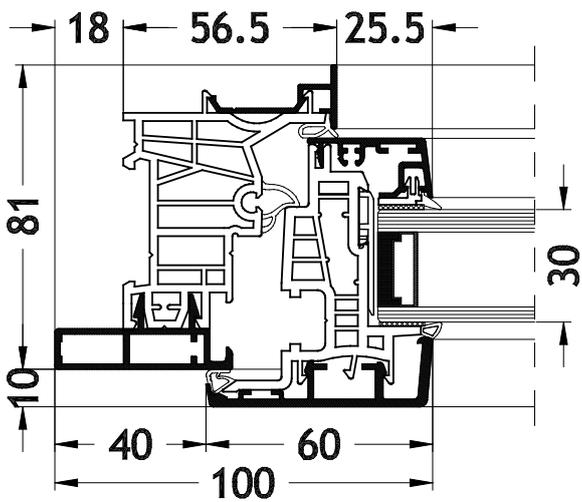


Blendrahmen Z-Form F2Y
mit Flügel Step-line

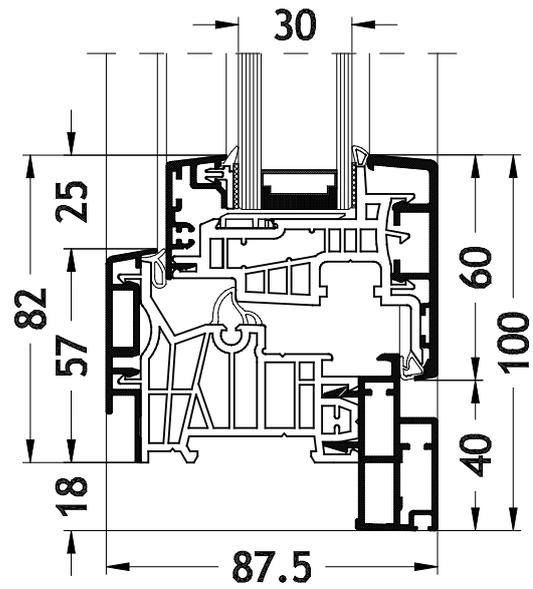


Technische Zeichnungen

Maßstab 1:2


Blendrahmen Z-Form F2X
mit Flügel Step-line

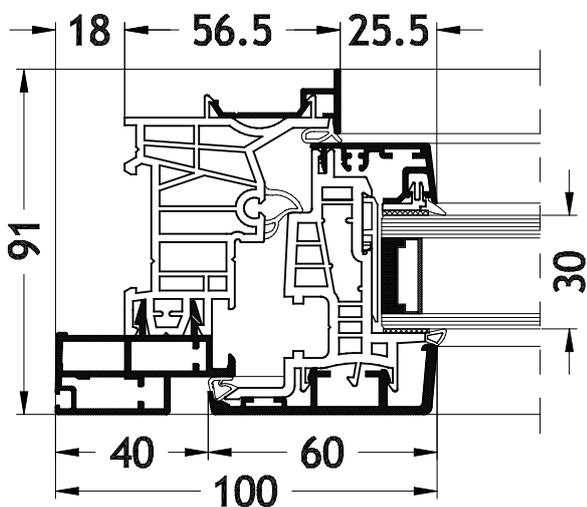


Blendrahmen Z-Form B2Y
mit Flügel Step-line

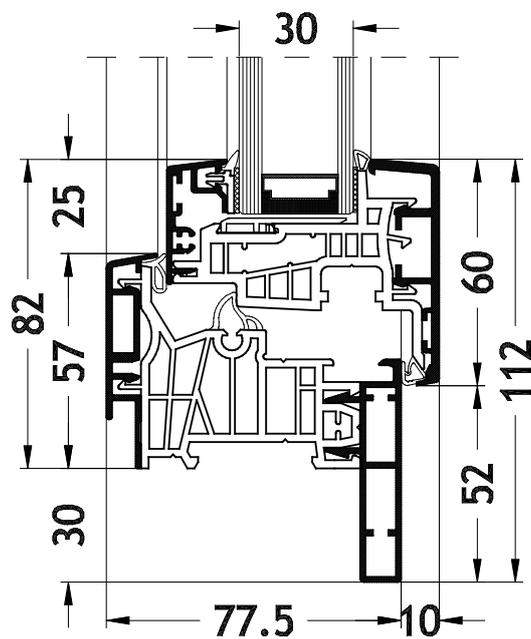

Blendrahmen Z-Form B2X
mit Flügel Step-line

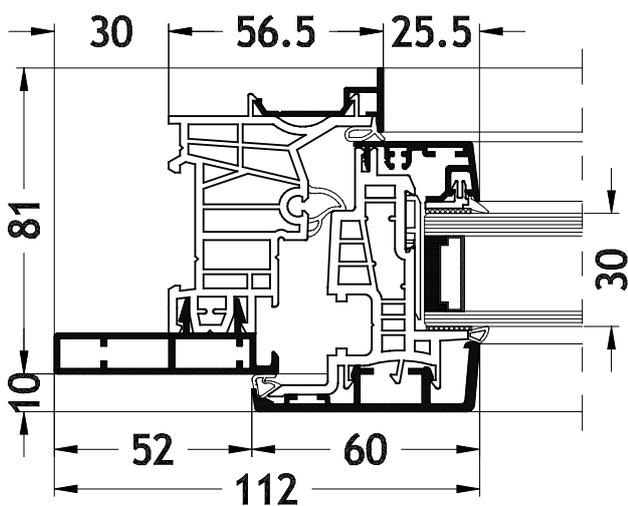


Blendrahmen Z-Form C2Y
mit Flügel Step-line

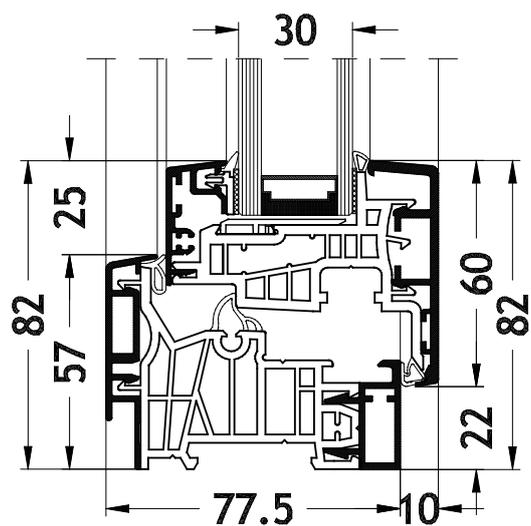


Technische Zeichnungen

Maßstab 1:2


Blendrahmen Z-Form C2X
mit Flügel Step-line

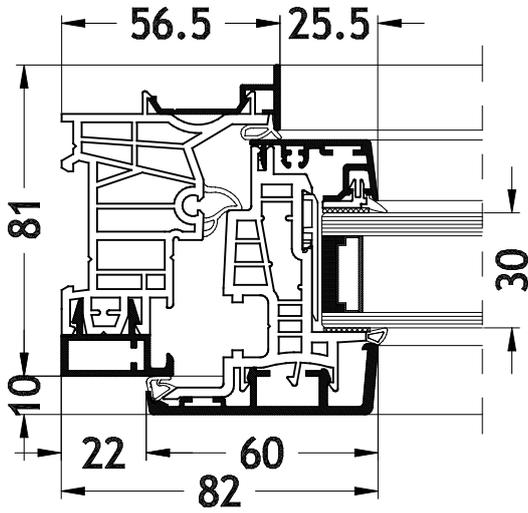


Blendrahmen Z-Form D2Y
mit Flügel Step-line

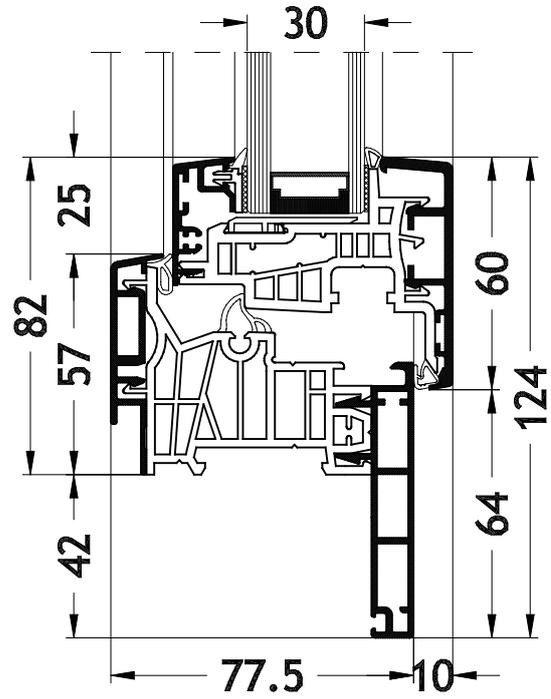

Blendrahmen Z-Form D2X
mit Flügel Step-line

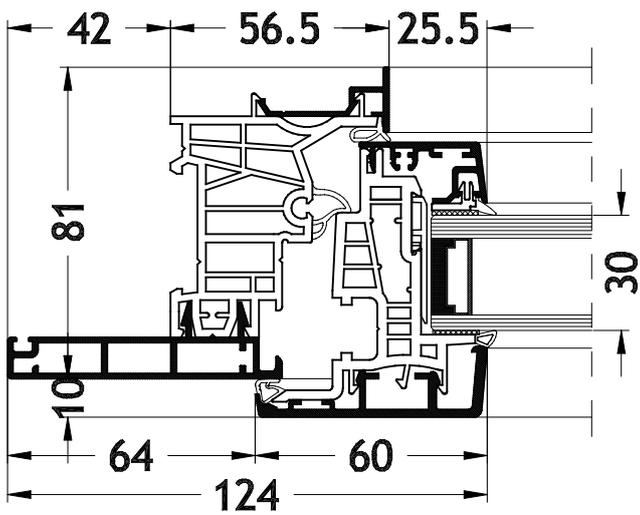


Flache Schwelle
mit Flügel Step-line

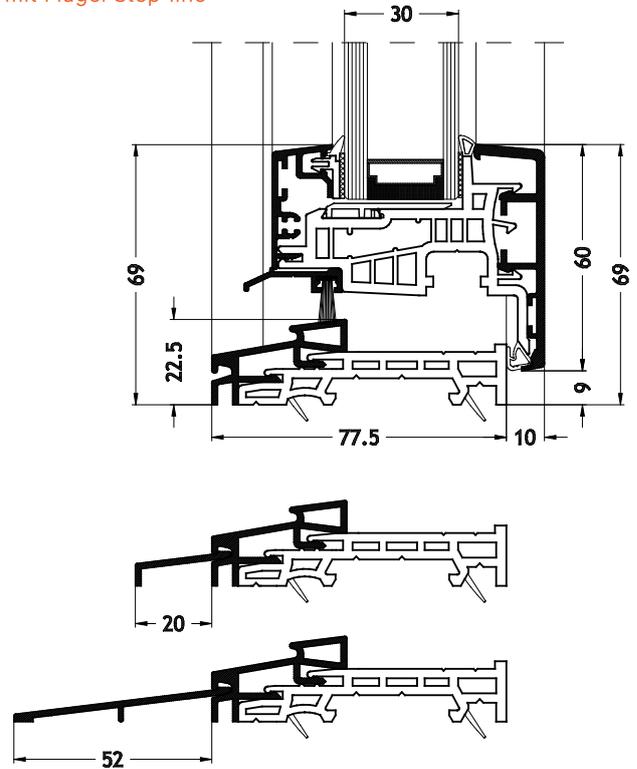


Technische Zeichnungen

Maßstab 1:2

Kämpfer/Pfosten 726
mit Flügel Step-line

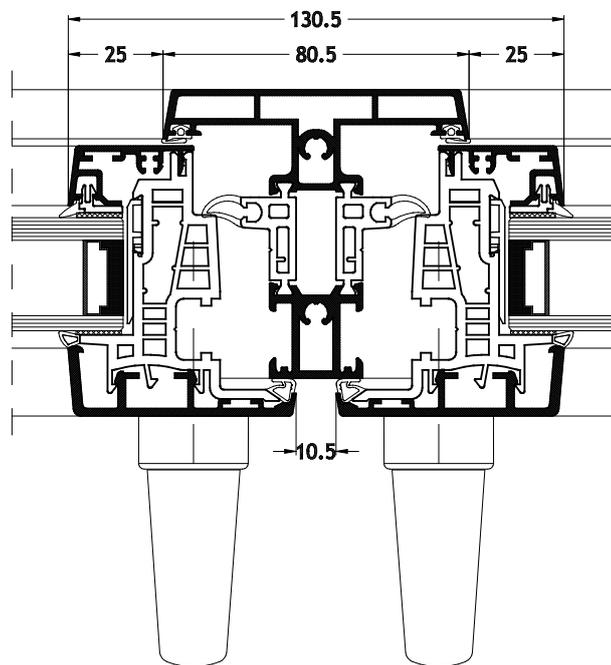


Kämpfer/Pfosten 739
mit Flügel Step-line

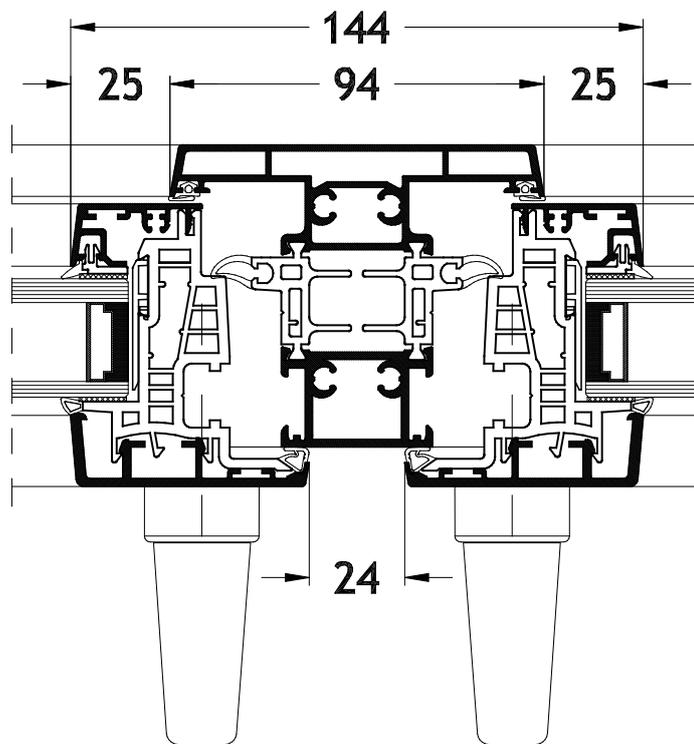

Technische Zeichnungen

Maßstab 1:2

Kämpfer/Pfosten 745
mit Flügel Step-line

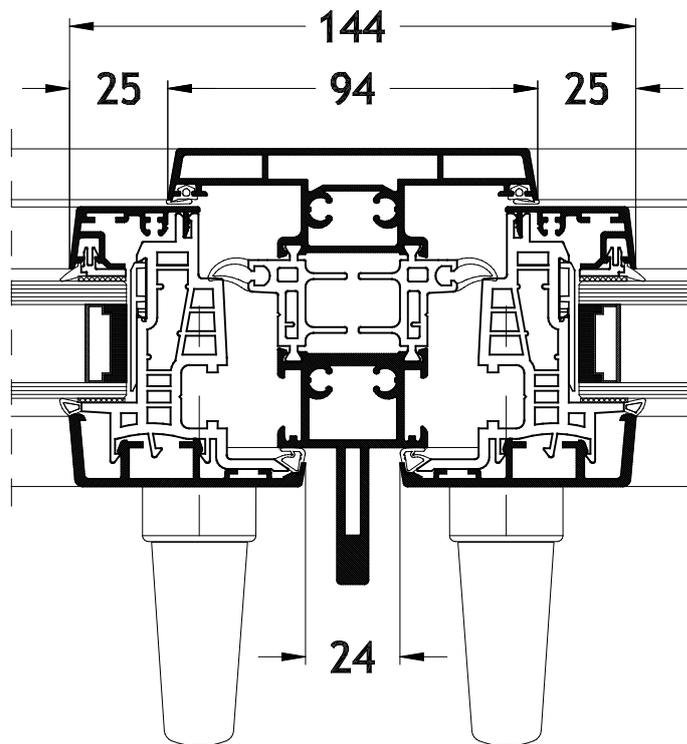

Klassische Stulp-Mittelpartie
mit Flügel Step-line

