


Öffnen Sie dem Raum neue Horizonte

Open your room to new horizons




\* bis zu/up to  
 $U_w = 0,77 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

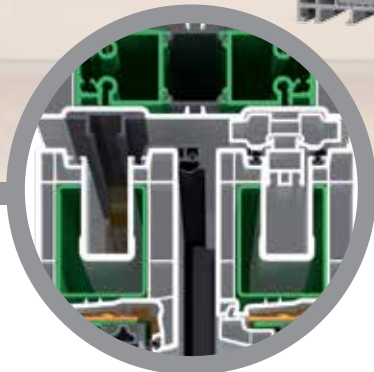

Hebeschiebetür  
mit Festteil  
Lift and slide door  
with fixed panel

\* bei einer Größe von  
4,80 m x 2,50 m  
mit Randverbund 0,03  $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$

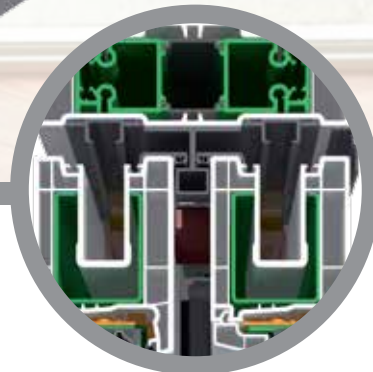

Hebeschiebetür beide Flügel  
parallel verschiebbar  
Lift and slide door both  
casements parallel slidable

HEBESCHIEBETÜR  
LIFT AND SLIDE DOOR



/// Thermisch getrennte Bodenschwelle  
/// Thermally separated threshold



/// Groß dimensionierte Stahlverstärkungen  
/// Large-dimensioned steel reinforcements



/// Schema D: besondere Öffnungsart  
/// Schema D: special opening mechanism



/// Alu-Vorsatzschale  
/// Aluminium cladding

/// **Weniger Energiekosten, mehr Wohnqualität:**

Mehrkammerprofile und die thermisch getrennte Bodenschwelle ermöglichen optimale Wärmedämmung.

/// **Groß dimensionierte Stahlverstärkungen:**

Sorgen für maximale Stabilität, sichere Funktion und lange Lebensdauer.

/// **Intelligenter Systemaufbau:**

Erlaubt rationelle Fertigung.

/// **Thermisch getrennte Bodenschwelle:**

Sorgt für ruhigen Lauf auch bei hoher Belastung.

/// **Verglasung:**

Einsatz aller handelsüblichen Verglasungsvarianten bis 48 mm möglich.

/// **Schema D – besondere Öffnungsart:**

Der äußere und innere Schiebetürflügel kann parallel geöffnet werden.

/// **Besonders pflegeleicht & witterungsbeständig:**

Durch Markenkunststoff mit hoch verdichteter Oberflächenstruktur.

/// **Farblich vielfach variabel:**

Hochwertige Folienbeschichtungen bieten eine große Farbauswahl. Lieferbar in vielen Standardfarben und Dekoren. Auf Anfrage auch als individuelle RAL-Farbe möglich.

/// **Technische Daten:**

Schallschutz bis 40 dB  
Einbruchhemmung RC 2  
bis zu  $U_w = 0,77 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   
bis zu  $U_f = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

/// **Reduced energy costs, greater quality of living:**

Multi-chamber profiles and a thermally separated threshold offer optimum insulation.

/// **Large-dimensioned steel reinforcements:**

Ensure maximum stability, reliable functioning and a long service life.

/// **Intelligent design of the system:**

Permits rational processing.

/// **Thermally separated threshold:**

Guarantees quiet operation even under applied loads.

/// **Glazing:**

Application of glazing options up to 48 mm possible.

/// **Special opening mechanism – scheme D:**

Outside and inside sliding door casement can be opened parallelly.

/// **Weather-proof & particularly easy to care:**

Due to brand name PVC with a highly compressed surface structure.

/// **Many colour variations:**

High-quality foil coatings offer a wide selection of colours. Available in many standard colours and decors. Custom RAL colours are also available upon request.

/// **Technical data:**

Noise protection up to 40 dB  
Burglary resistance class 2  
up to  $U_w = 0,77 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   
up to  $U_f = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

M65D0064/02.16/D.GB/M/MC

