HOCHWERTIGE

NEBENEINGANGSTÜREN

In Meisterqualität

DOORS®

HAUSTÜREN FÜR EIN SICHERES UND WARMES ZUHAUSE

SVR110

SVR120

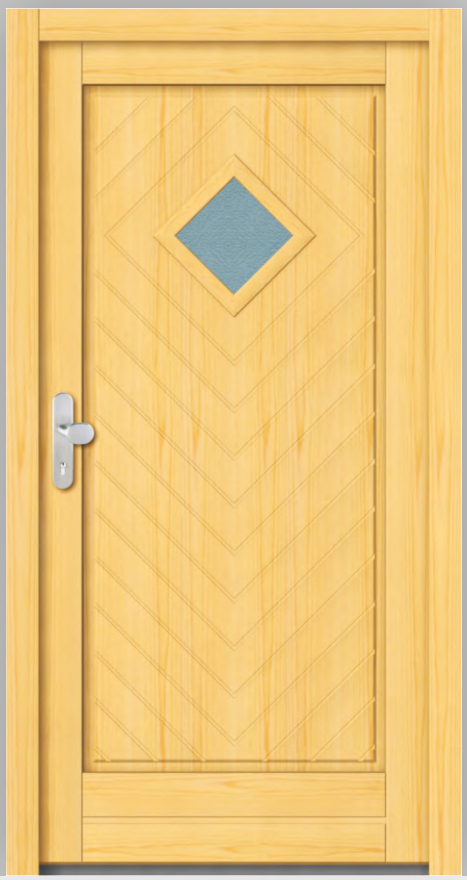

SVR130

SVR211

SVR214

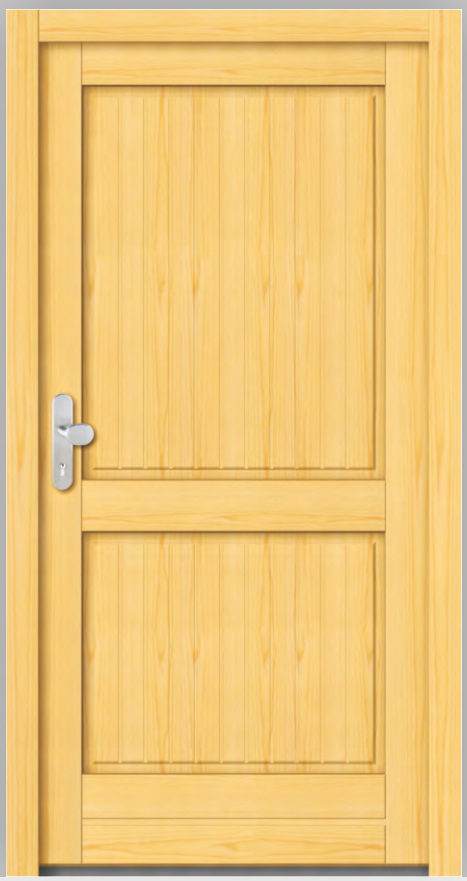

SVR220

SVR311

SVR412

Fertigung nach Maß

Stärke 68 mm

Doppelte Dichtung

Wärmegedämmte Füllung

Thermischgetrennte Bodenschwelle

STANDARDAUSFÜHRUNG:

Holzart:	Fichte, Lärche mehrschichtig verleimtes Holz
Standardgröße:	Breite: bis 800 - 1100 mm; Höhe: bis 1800 - 2100 mm inkl. Bodenschwelle
Stockprofil:	80 x 68 mm
Türblattprofil:	130 x 68 mm
Verglasung:	ISO-Wärmeschutzglas 24 mm, U_G=1,1 W/m^{2}K, Ornament 504 weiß, Silikon Versiegelung transparent innen und außen
Füllung:	ISO-Wärmegedämmte Füllung 29 mm, außen mit Abplattung und Nutfräsungen, Silikon Versiegelung transparent innen und außen
Bänder:	3 Stück, zweidimensional verstellbar, 20 mm
Schloss:	1-fach, DIN92/10, verstellbares Schließblech
Bodenschiene:	TB75 - thermischgetrennte Bodenschwelle
Dichtung:	1 x Türblatt, 1 x Stock
Oberfläche:	vorbereitet für den bauseitigen Anstrich
Beschlag:	ohne

Ornament 504 weiß

SONDERAUSFÜHRUNGEN - GEGEN AUFPREIS:

- Sondergröße
- nach außen aufgehend
- 5-fach Verriegelung mit Rollzapfen
- 3-fach Verriegelung mit Schließhaken
- Verglasung mit: Klarglas, Satinato weiß, Mastercarre, Chinchilla weiß, Kathedrall weiß, Klarglas,..
- 6 mm VSG Sicherheitsglas außen
- Sicherheits-Drückergarnitur GA81, Farbe Alu-F9
- Profilzylinder PZ1 mit 6 Schlüsseln und N+G Funktion
- Oberflächenbehandlung laut DOORS Farbkarten

Drückerganitur **GA81**
Farbe Alu-F9
(Knopf/Drücker oder Drücker/Drücker)

Profilzylinder **PZ1**

Satinato weiß



Mastercarre

Chinchilla weiß

Kathedral weiß

Klarglas

© DOORS Haustüren 11/2017 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.